


はじめに

マジックコネクト・ネオで利用している「WOLコントローラー MC3000」内のプログラムを最新のバージョンへアップデートする手順をご案内します。

マジックコネクト・ネオ

下記アイコンのマジックコネクトです。



ワンポイント

Ver8.1r1より前のマジックコネクト・ネオは右記のアイコンです。
手順中の右記アイコンについては読み替えをお願いします。
アイコン変更については下記の記事もご覧ください。
[マジックコネクト・ネオのアイコンが途中から変わっています。](#)



右記のアイコンのマジックコネクトは**従来モデル**です。
本手順書の対象ではありません。



本手順書でアップデートされるプログラム

- USBメモリに格納されたマジックコネクト・ネオ用クライアントプログラム  が **Ver8.4r1** へアップデートされます。

用意するもの

- アップデート対象の**MC3000一式**
- USBメモリの更新作業に使用する**作業用PC**
(USBメモリの読み書きが可能なWindows PC)



困ったときは


エラーなどでセットアップがうまくいかない場合は、お客様サポートページ
(<https://www.magicconnect.net/support/>) の「困ったときは」をご覧ください。

マジックコネクト・ネオ MC3000アップデート手順

- Step1** MC3000本体前面の電源ボタンを押し、MC3000をシャットダウンします。



- Step2** MC3000からUSBメモリを取り外し作業用PCに挿します。

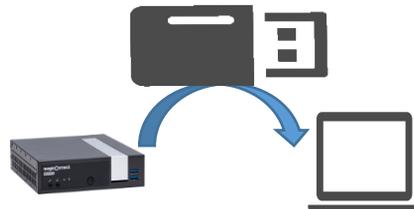

ここからは作業用PC上で実施する作業です。

- Step3** USBメモリ内の全てのファイルをバックアップとして作業用PC内にコピーします。


作業誤りなどでファイルが消失する可能性に備えたバックアップのため、移行手順が全て問題無く終了した場合には削除して構いません。

- Step4** マジックコネクトWebサイトの以下URLにアクセスし、アップデートパッケージ (up_neo_mc3000.zip) をダウンロードします。

【アップデートパッケージのダウンロード】


https://www.magicconnect.net/download/pkg/update/up_neo_mc3000.zip

- Step5** ダウンロードした「up_neo_mc3000.zip」を右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開...」を選択します。

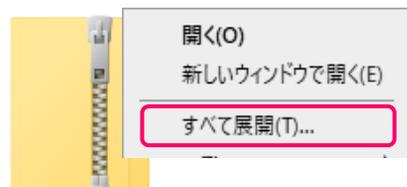


up_neo_mc3000.zip

展開された「up_neo_mc3000」内にファイルが5つ格納されています。


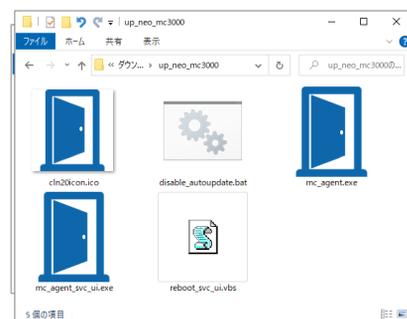


マジックコネクト・ネオ MC3000アップデート手順

Step6 MC3000のUSBメモリを次の順序に開きます。
「MagicConnect Client」 > 「MagicConnect4.0」

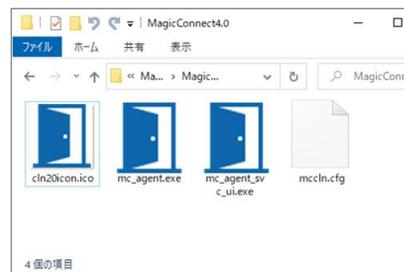

Step7 「up_neo_mc3000」フォルダー内の5つのファイルをUSBメモリの「MagicConnect4.0」へ上書きコピーします。

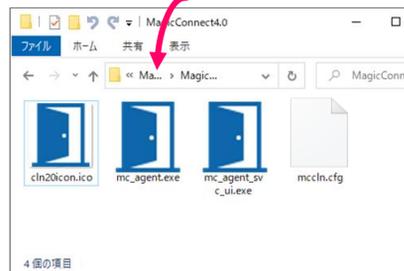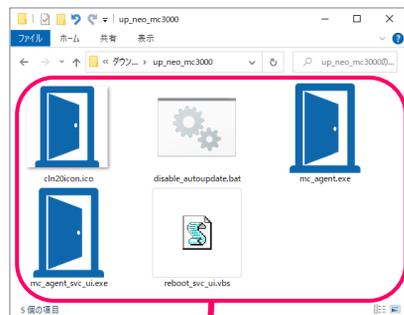


Step8 右記の確認ダイヤログが表示された場合は「ファイルを置き換える」を選択します。




💡 ワンポイント

【上書きコピーしたのにアイコンが変わらない】

ファイル名に対応するアイコンを一時的にWindowsが記憶するため、上書きコピーしても古いアイコン表示のままの場合があります。この時点で表示が変化しなくても問題ありませんので、そのまま手順を継続してください。

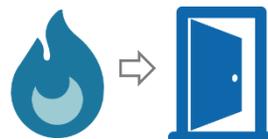


Step9 USBメモリの「MagicConnect4.0」に上書きコピーされた「mc_agent.exe」を右クリックし「プロパティ」を選択します。

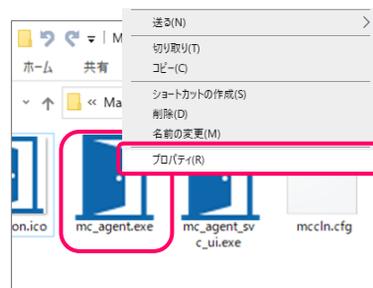


「詳細」タブの「ファイルバージョン」が以下の内容であることを確認します。


8.4.0.20010

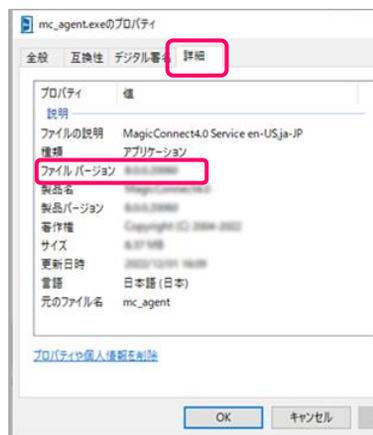

Step10 USBメモリの「MagicConnect4.0」にある「disable_auto_update.bat」をダブルクリックします。

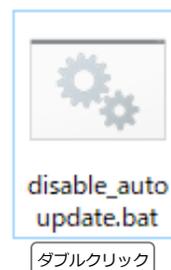

Step11 タスクバーの取り外しアイコンを押して、USBドライブの取り外しを選択します。
その後、USBメモリを取り外します。

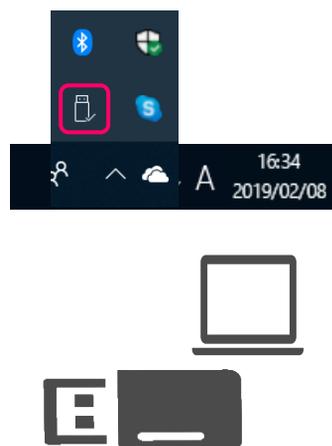


ここからはMC3000上で実施する作業です。

Step11 更新したUSBメモリをMC3000に挿します。



Step12 MC3000にキーボード、マウス、ディスプレイを接続した後、電源ボタンを押して起動させます。

Step13 MC3000のOSサインイン画面に「MC3000管理者」のユーザ名とパスワードを入力し、サインインします。

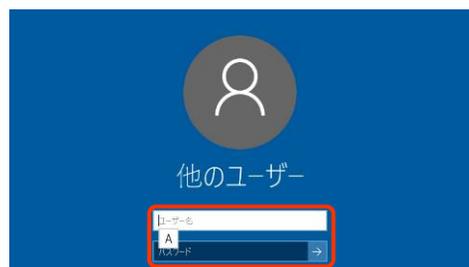

ユーザ名と初期パスワードは「MC3000 納品明細書」→「■MC3000データ」の「MC3000管理者」に記載されています。(パスワードを変更している場合は変更後のパスワードを入力します。)



WakeOnLANコントローラ MC3000 納品明細書

利用者区分	登録数	ユーザ名 / パスワード
MC3000管理者	1	admin / admin
踏み台利用者	1	jump / admin
再起動管理者	1	restart / restart / 非公開

※MC3000本体のネットワーク設定は、お客様ご指定の内容に設定済みです。

Step 14 デスクトップの画面右下、通知領域に表示されているマジックコネクトアイコンを右クリックし、メニューから「設定...」を選択します。

注意 アイコンが表示されない場合は、通知領域の  を押し、隠れているドアのアイコンを表示させます。

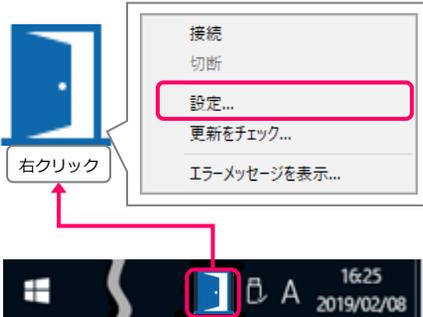右クリック

Step 15 設定画面下部の表示が「MagicConnect (x86) Ver8.4r1」であることを確認します。

「キャンセル」で設定画面を閉じます。

注意 「自動更新を有効にする」は必ずOFFのままにしてください。MC3000はプログラムの自動アップデートに対応していないため、意図しない誤動作の原因になる可能性があります。



以上で、アップデート手順は終了です。

END