

MetaFame クライアント(ICA)の設定

2006.02.07


NTT-IT

■ 対象機器(操作される側)での設定

1. MetaFrame Presentation Server のソフトをインストールし、必要な設定を行って、起動してください。
2. 「MagicConnet 取扱説明書の対象機器での設定」を参照し、MagicConnect Client ソフトをインストールして設定を行い、中継管理サーバに接続してください。

■ 操作 PC(操作する側)での設定と利用

1. 下記の手順で、Program Neighborhood の設定を行ってください。
 - ① Program Neighborhood のソフトをインストールする。
 - ② デスクトップの「Citrix Program Neighborhood」のアイコンをクリックする。
 - ③ 「ICA コネクションの追加」のボタンをクリックし、「ローカルエリアネットワーク」を選択して、「次へ」ボタンをクリックし、下図を表示して、以下の設定を行う。
 - ・ 「新規 ICA コネクションの名前」には、任意の名前を入力する。(例:kita)
 - ・ 「サーバーファームとの通信に…」では、「TCP/IP」を選択する。
 - ・ 「接続する MetaFame サーバ…」では、「サーバー」を選択し、「127.0.0.2」を入力する。
 - ④ 「次へ」をクリックし、残りの設定を行う。

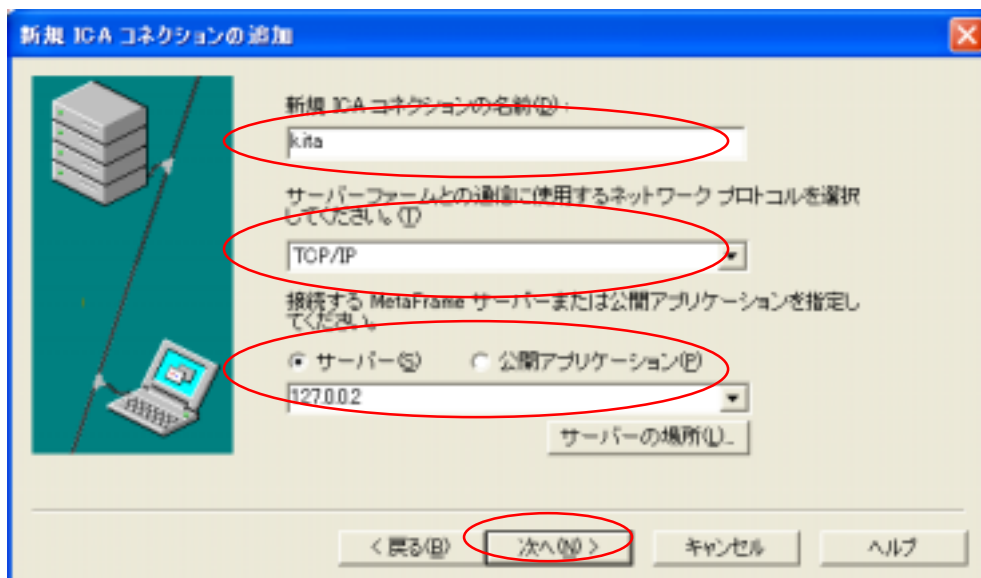

2. 下記の手順で、MagicConnect Viewer を設定してください。

① MagicConnect Viewer の設定ウインドウ(下図)を開く。

② 「追加」ボタンをクリックして、「接続方法リスト」に任意の名称、「対象機器側ポート」と「操作 PC 側ポート」にポート番号、「連携アプリケーション」に
「C:\Program Files\Citrix\ICA Client\pn.exe” /APP “ICA コネクションの名前”」を入力し、
「OK」ボタンをクリックする。

なお、ICA コネクションの名前は、上記の1-③で入力した名前です。

具体的には、

「接続方法リスト」の名称=MetaFrame

「対象機器側ポート」=1494

「操作 PC 側ポート」=1494

「連携アプリケーション」=

この例では “C:\Program Files\Citrix\ICA Client\pn.exe” /APP “kita”

※mとFの間、AとCの間、/Aの前、“kitaの前には、半角スペースが入ります。

